








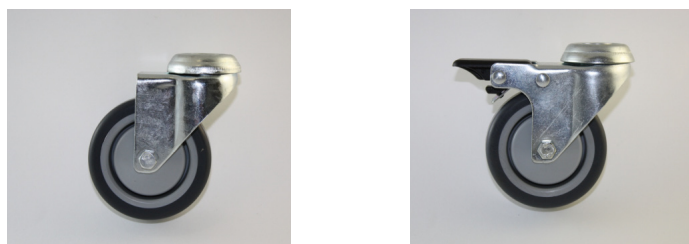
B) Zwenkvork voorzien van dubbele drukkogellager






- Vork met plaatbevestiging voorzien van wiel met kunststof kern TPR rubber band op kogellager



							zwenk vork	+ rem	vaste vork
75	25	60x60	38x38 /48x48	6,3	103	50	R3.DKR075	+R	VW.DKR075

- Vork met boutgatbevestiging voorzien van wiel met kunststof kern TPR rubber band op kogellager



					zwenk vork	+ rem
75	25	10	101	50	A9.DKR075	+R